


UKJ-4 / 2×2 双进双出型接线端子

规格书

一、图形
外型尺寸

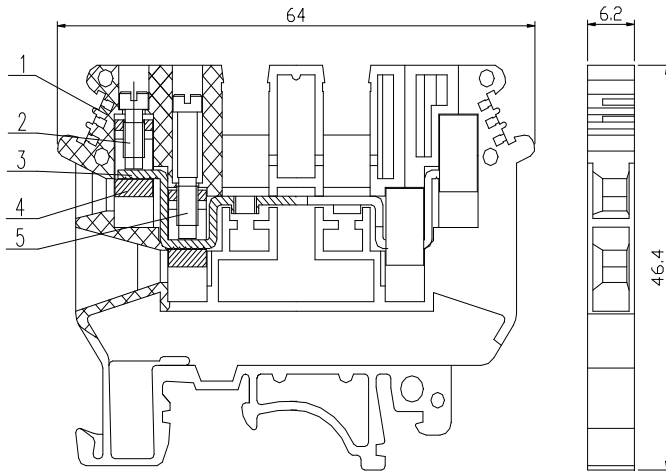

| 尺寸范围 | 公差 |
|--------|------|
| >30~80 | ±0.4 |
| >6~30 | ±0.3 |
| >3~6 | ±0.2 |
| >0.5~3 | ±0.1 |

二、BOM 表

| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
|----|-----|------|----|----|
| 1 | 绝缘件 | PA66 | 1 | |
| 2 | 螺钉 | 铜制 | 2 | |
| 3 | 导电片 | 铜制 | 1 | |
| 4 | 压线框 | 铜制 | 4 | |
| 5 | 螺钉 | 铜制 | 2 | |

三、进线方式：端子侧面
接线规格：0.2-4mm²(柔性导线)

四、技术参数：
螺钉力矩：0.6-0.8N.m
电气参数：660V 32A
工频耐压：AC1890V 5s

五、适用标准：
IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828