


UTD-24S3 开关试验型接线端子

规格书

一、图形

外型尺寸

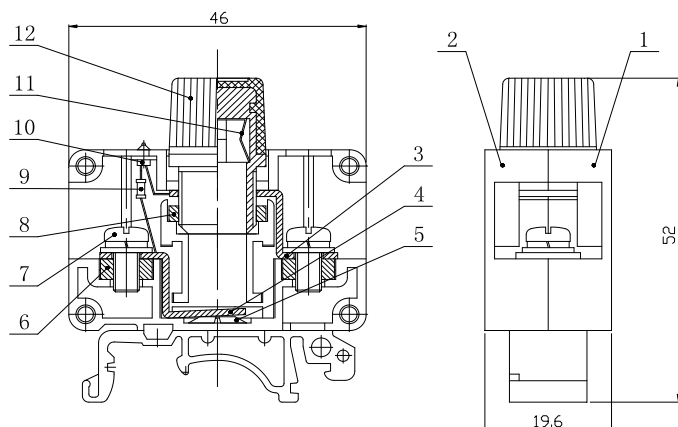

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件（柱）	PA66（黑色）	1	
2	绝缘件（孔）	PA66（黑色）	1	
3	导电体（上）	铜制	1	
4	导电体（下）	铜制	1	
5	锥形弹垫	铜制	1	
6	六角螺母 M4	铜制	2	
7	组合螺钉	铜制	2	
8	方螺母 M12	铜制	1	
9	电阻 100K Ω 1/4W		1	
10	发光二极管 φ 3.0		1	
11	熔芯卡	铜制	1	
12	绝缘旋钮		1	

三、进线方式：端子侧面

接线规格：1-2.5mm² (柔性导线)

四、技术参数：

螺钉力矩：1.5-1.8 Nm

电气参数：250V 10A

工频耐压：AC1890V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828