


UTD-400 大电流接线端子

规格书

一、图形
外型尺寸

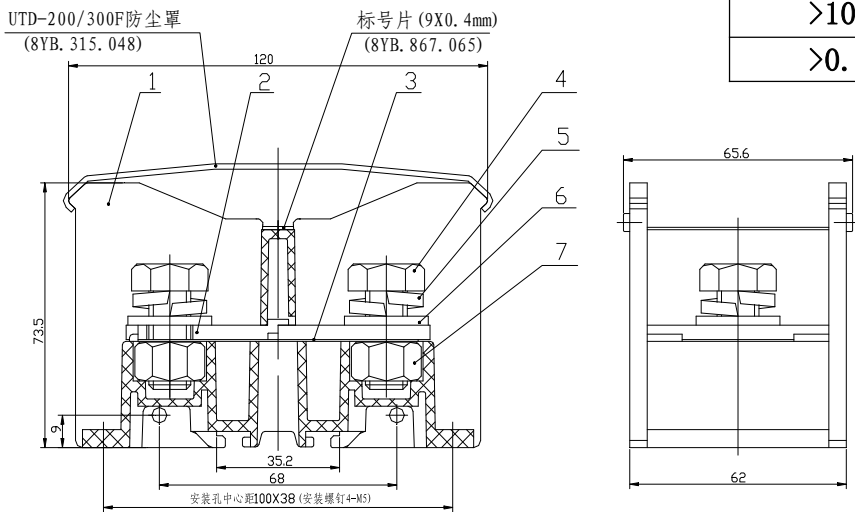

公差表	
>150	±5
>80~150	±3
>30~80	±2
>10~30	±1
>0. 5~10	±0. 5

二、BOM 表

序号	名称	材料	数量	备注
1	绝缘件	PC(黑色)	1	
2	导电片	铜制	1	
3	绝缘垫片	聚酯薄膜	1	
4	螺栓 M12X25	钢制	2	
5	重型弹簧垫圈 12	钢制	2	
6	垫圈 12	钢制	2	
7	螺母 M12	钢制	2	

三、进线方式:

垂直于端子侧面

中 心 距: 62mm

接线规格: 150-200 mm²

四、技术参数:

电气参数: 660V 370A

螺钉力矩: 25-35N. m

工频耐压: AC1890V 5s

五、适用标准:

IEC60947-7-1

GB14048. 1

GB/T14048. 7

GB/T2829

GB/T2828